

МОНТАЖНА СХЕМА МС "НЕВАДА" МН1-ШКАФ

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли

Минификса и диблата се навиват по начина, показан в Детайл 1. По този начин се сглобява целият корпус. Водачите за чекмеджета се монтират към страниците (1) чрез евро - винтове 6x13.

ДИБЛА - ЗА СГЛ. НА КОРПУСА

34 броя

МИНИФИКС - ЗА СГЛ. НА КОРПУСА

16 броя

ГВОЗДЕЙ - ЗА ЗАКР. НА ГРЪБ

25mm
0,015кг.

ЕВРО ВИНТ 6x13
ЗА МЕХАНИЗЪМ ЗА ЧЕКМЕДЖЕ

4 броя


ЗАБЕЛЕЖКА: модулет може да бъде изплзван, като шкаф ако се комбинира с МН4. Ако се комбинира с МН6 може да се използва, като еднокрил гардероб с рафтове. Вратичката е възможно да се монтира за ляво или дясно отваряне. За целта и двете страници (1) имат маркировки за панти.

ПАНТА ПОКРИТ КАНТ С УСПОК.


2 броя

ВИНТ 3.5x16 ЗА СГЛ. НА ПЛАНКИТЕ

8 броя

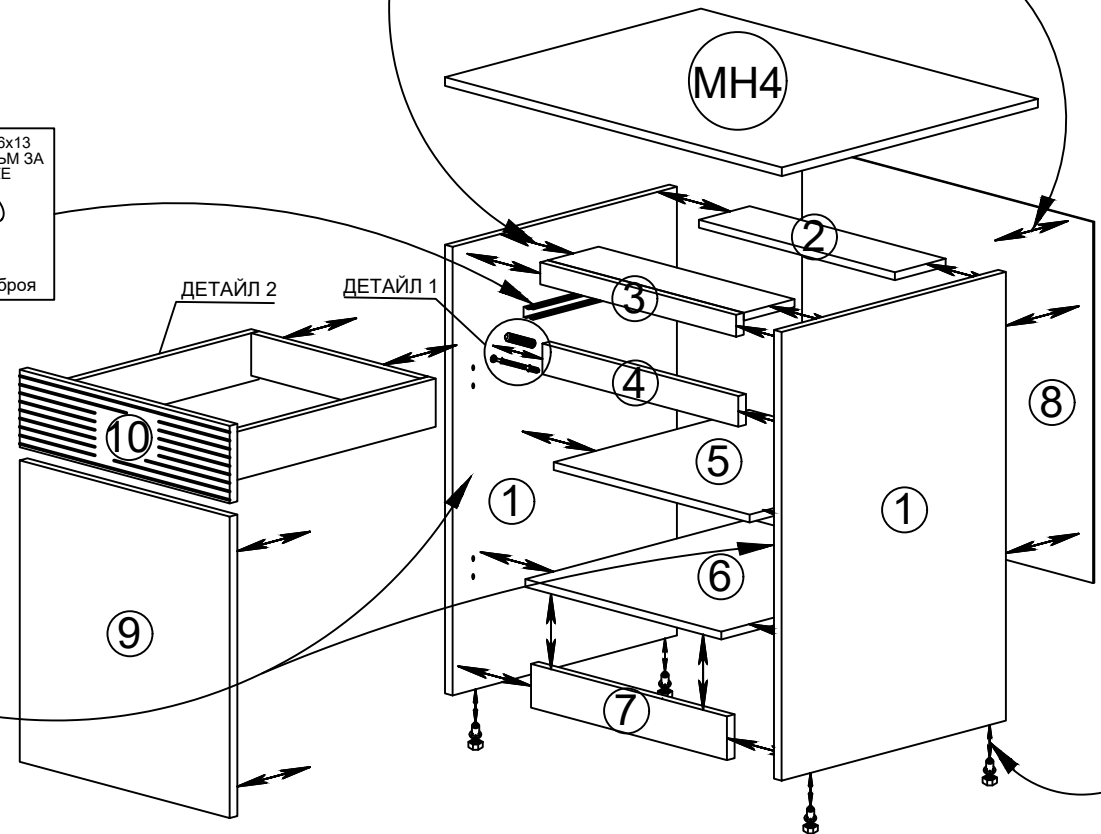


№	НАИМЕНОВАНИЕ	Дължина mm	Ширина mm	Брой
1	Страница	832	530	2
2	Фриз	120	463	2
3	Бленда	463	50	1
4	Бленда	463	70	1
5	Рафт	463	461	1
6	Дъно	463	530	1
7	Цокъл	463	100	1
8	Гръб	750	497	1
9	Врата	496	496	1
10	Чекм.ч.лице	496	177	1
11	Чекм.стр.лява/дясна	499	110	2
12	Чекм.ч. предно/задно	97	400.6	2
13	Чекм.дъно	412.6	498.5	1

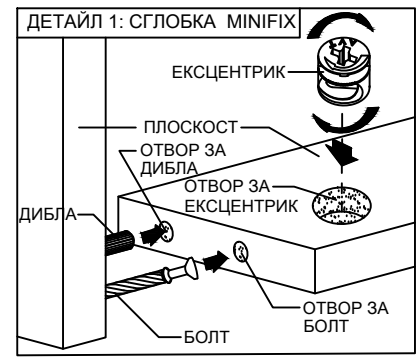

НИВЕЛИРАЩО КРАЧЕ

4 броя

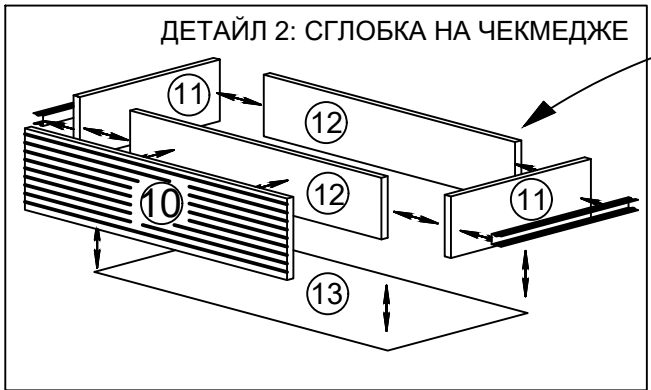

Детайли 11 и 12 се захващат с винтове 5x60. Детайл 10 се захваща към детайл 12 чрез Болт с PVC муфа. Дъното се кове към вече сглобените детайли (11 и 12) с гвоздеи.

ОБКОВ ЗА СГЛОБКА НА ЧЕКМЕДЖЕТА


БОЛТ с PVC МУФА ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПР. И ЗАД. ЧЕЛО

ВИНТ 5x60 ЗА СГЛ. НА ЧЕКМЕДЖЕ

ВИНТ 3.5x16 ЗА СГЛ. НА МЕХ-М ЗА ЧЕКМ.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЧЕКМ.

ГВОЗДЕЙ - ЗА ЗАКР. НА ДЪНО
25mm

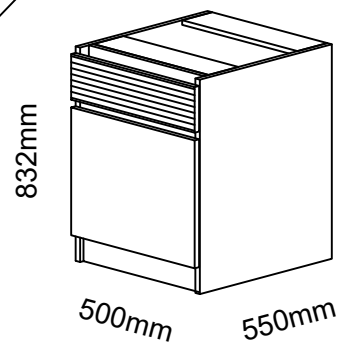


МОНТАЖНА СХЕМА МС "НЕВАДА" МН4-ПЛОТ-ШКАФ

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибла

Плота се монтира, като се захваща с предвидените фитинги, минификс и дибла, налични в обкова на МН1. При страниците на МН1 двата вътрешни отвора за дибла трябва да останат празни. Те се използват за монтиране на МН6.

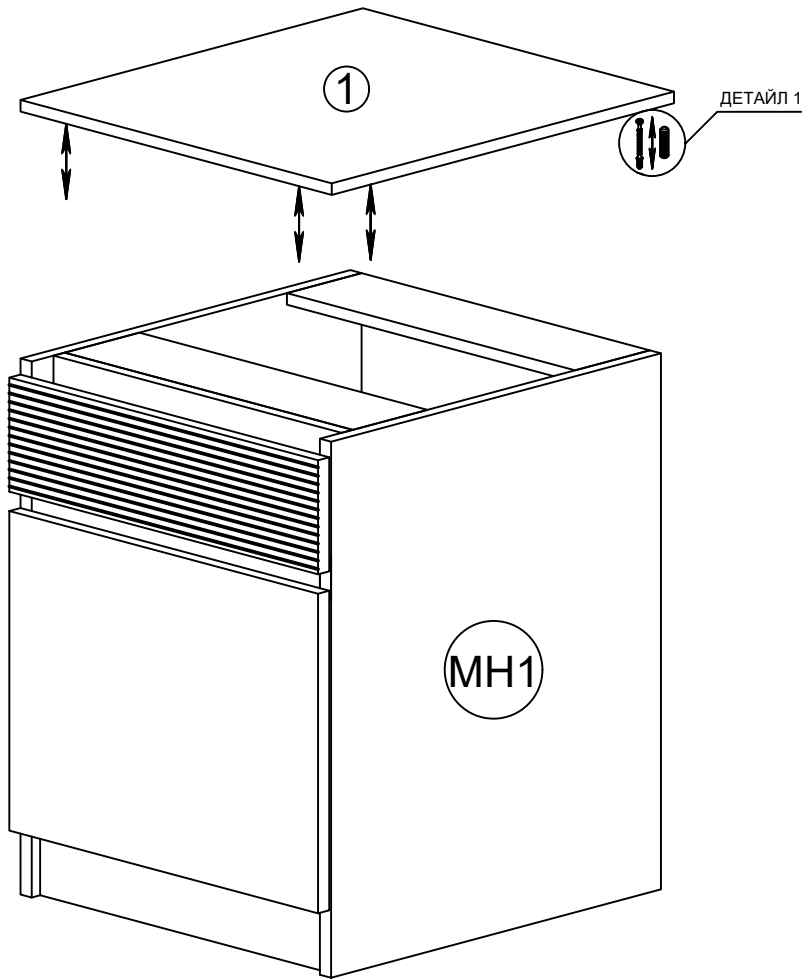

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Дължина mm	Ширина mm	Брой
1	Плот шкафче	500	550	1

